

Best. Nr. 0597001

INSTRUKTION FOR GRIBE-
KLOG
Pipe Catcher



Tre forskellige gribeklør


TILBEHØR: 2,5 mm unbrakonøgle og smøremiddel



1. Løsn indvendige skruer.




2. Skub sikkerhedsnålen halvvejs ud.

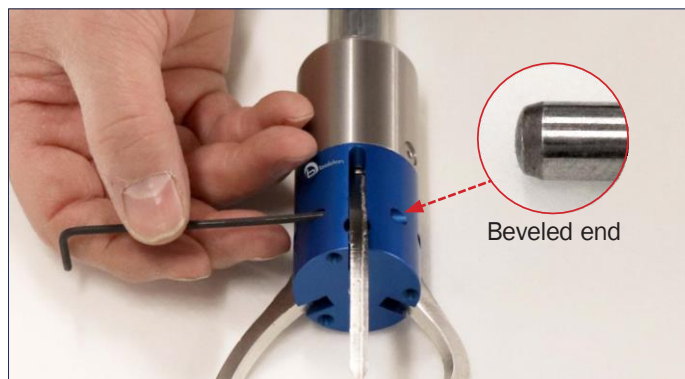

3. Sæt nye klør fast. Skub låsestiften ind igen efter at have skiftet klørne. Hvis stiften tages af, skal du skubbe den ind igen med den afrundede ende først.



4. Spænd indvendige skruer.

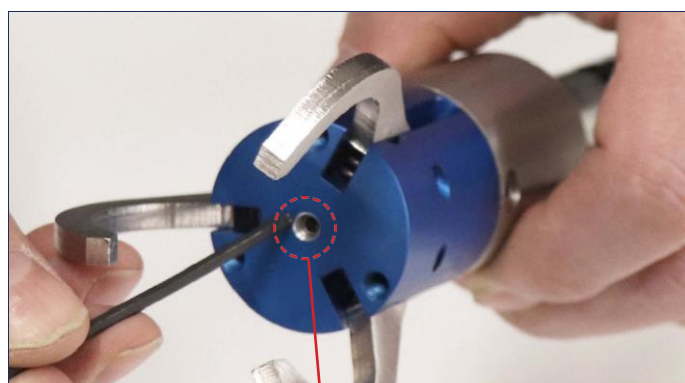

5. Justeringsskruer for gribeklørerne. Spændes kun efter behov. Producentens fabriksindstilling: ca. 2,5 omdrejninger fra startposition.



6. Tilsæt smøreolie efter brug.